

# IMPIANTI DISCONTINUI



## IMPIANTI DISCONTINUI

L'autoclave, cuore dell'impianto, è la macchina ideale per piccole produzioni e per i macelli. È molto versatile in quanto può lavorare ogni tipologia di sottoprodotto animale separato o mischiato. Inoltre può svolgere la funzione di sterilizzatore sia per la materia prima, sia per la farina finale e può essere utilizzata come idrolizzatore per piume.



### CASSONE DI RICEVIMENTO

Realizziamo varie tipologie di cassoni di ricevimento, ciascuno secondo le specifiche esigenze del cliente. Sono realizzati sia in acciaio al carbonio sia in acciaio inox 304 o 316, con coperchio o senza.



### TRITURATORE

È in grado di tritare ogni tipo di prodotto fino ad unmaiale intero o le teste e le corna dei bovini in piccole dimensioni (25x50 mm) come richiesto dalla normativa Europea 1774/2002. Li realizziamo con motorizzazioni da 30 a 110 KW.







### ▲ AUTOCLAVE

Viene riscaldata sia dalla camicia esterna sia dall'albero con vapore saturo a 10 bar e all'interno può raggiungere la pressione di 4 bar assoluti per poter effettuare la sterilizzazione e l'idrolizzazione del prodotto. Viene fornita completa di valvole a ghigliottina pneumatiche sia per il carico del prodotto sia per lo scarico. Questo permette la connessione ermetica delle coclee di carico e scarico. Viene costruita in accordo con le normative internazionali per gli apparecchi in pressione.

Viene fornita completa di tutti gli accessori necessari per il funzionamento: valvole, tubazioni, scaricatori di condensa, strumentazione e celle di carico.



### ► PRESSA

È completamente automatica con sistema di regolazione elettronico della pressione sul pannello e dell'alimentazione. Realizziamo attrezzamenti della macchine per ogni singolo prodotto: ossa, viscere, scarti di pollo e prodotti idrolizzati per ridurre al massimo il contenuto di grasso nel pannello. Produzioni da 1.500 a 4.500 Kg/h.






## MACINAZIONE E INSACCO

Il mulino a martelli macina la farina alla granulometria desiderata con griglie di rapida sostituzione.

Mulini con potenze da 22 a 132 KW.

Linea di insacco manuali o automatiche come nella foto.

## ▼ AUTOCLAVI DI IDROLISI E STERILIZZAZIONE OMOLOGATE CEE

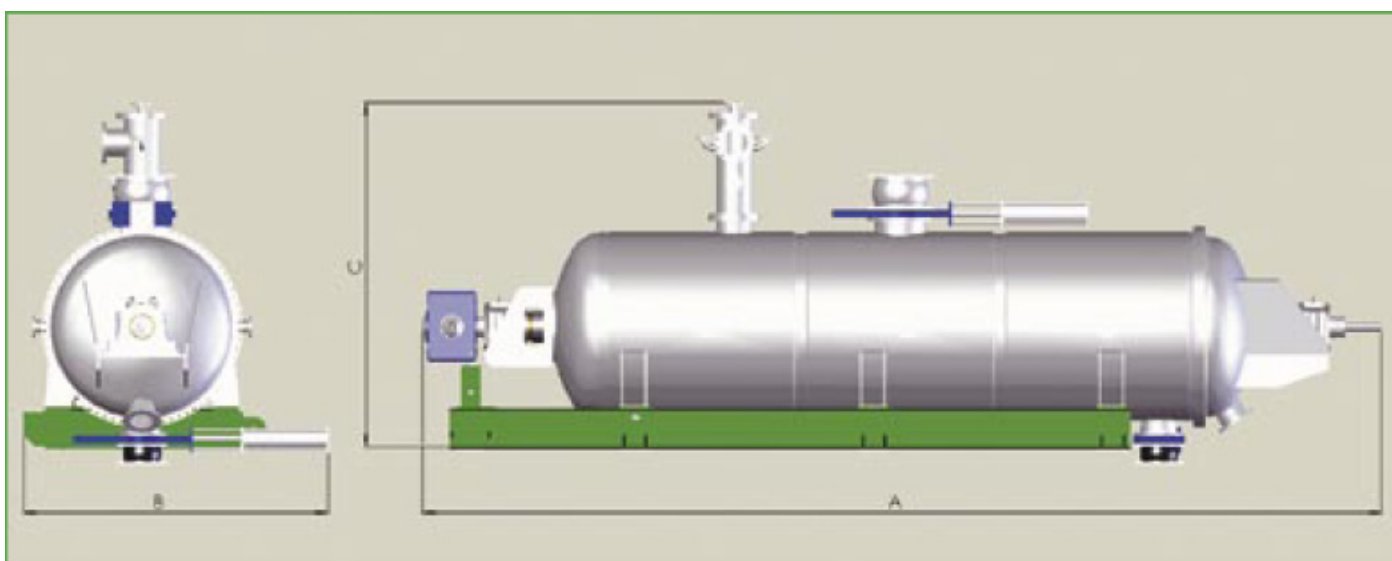

Modello	Carica Kg	A	B	C	Motore HP	Peso Kg
AV 360	2.000	5.600	1.200	3.500	30	6.500
AV 700	4.500	8.400	1.540	3.700	50	15.000
AV 1600	10.000	7.500	2.400	4.200	100	25.000