

КОНВЕЙЕРНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ ОСУШЕНИЯ





КОНВЕЙЕР

Наша установка может спрессовывать и доставлять рубцы, шерсть и перья горизонтально или вертикально в трубопроводную систему, что является невозможным при использовании других систем, таких как шнеки, ремни и т.д.

ГИГИЕНА РАБОЧЕГО МЕСТА

Транспортировка субпродуктов осуществляется по закрытой системе трубопроводов, на конец которой можно установить закрытый контейнер, чтобы предотвратить выход запаха наружу и сохранить рабочее место чистым и гигиеничным.


ОСУШЕНИЕ И СПРЕССОВКА

Наш пресс может снизить вес субпродуктов до 40-50%. Это означает, что наши установки окупаются за небольшой промежуток времени.

НАДЕЖНОСТЬ

Данная система обладает очень высокой надежностью, так как состоит только из независимых гидравлических элементов простой конструкции. Это означает, что достаточно профилактики раз в год.



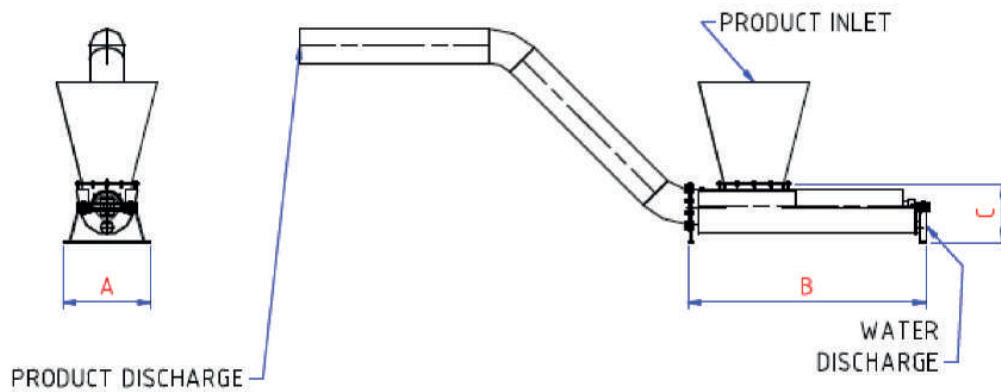

TYPE	DIMENSIONS MM.			CAPACITY M ³ /H	MOTOR KW
	A	B	C		
MD 1400	700	1.900	230	1,5	4
MD 3000	850	2.000	380	3	5,5

